

【カタログ3】ワークポジショニング、ランヤード（サンコー製）

作業姿勢を保持するワークポジショニング用器具と墜落を制止するフルハーネスとの組み合わせ

ワークポジショニング用器具を使用する際は、墜落制止用器具を併用することが「墜落制止用器具の規格」で求められています。(高さ2mを超える場合。)



柱上作業用ハーネス

ス



フロントD環

NEW

墜落制止用器具
フルハーネス型

ワークポジショニング用
胸ベルト、補助ベルト

ワークポジショニング用
ロープ

WHFC-10A-M-BL型

セット ■墜落制止用器具 フルハーネス型
■ワークポジショニング用器具
(ワークポジショニング用胸ベルト/補助ベルト/ロープ/接続ベルト)

EASY Harness
Comfort ベースモデル

肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：D環・幅45mm ポリエステル
肩バックル：スチール
胸バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環固定板・ベルト止め
・余長留め(2組)：樹脂
簡易肩パッド(DP型)：ポリエステル
重量：約1,170g(フルハーネス)
約1,760g(ワークポジショニング用器具)

使用可能な質量：130kg


サイズ： S M L LL

WHFC-10A-M-BL型


型番の下線部がサイズとなります。ご希望のサイズに変えてください。
ワークポジショニング用 胸ベルトのサイズもこれに準じます。

■前回までのカタログに掲載の下記製品もあります。
WHC-10A-M-01-BL型

ワークポジショニング器具用
接続ベルト

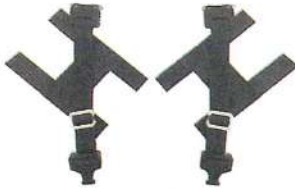


胸バックル
(ワンタッチバックル)

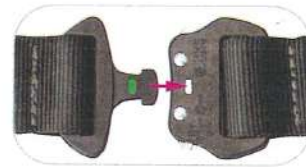

接続ベルトは、フルハーネスに面ファスナーで着脱が自在。
さらにワンタッチバックル付きなので、胸ベルト/補助ベルトを
ハーネスからカンタンに取り外すことができます。

オス側のグリーンの表示が、メス側の
小穴から見える＝正しく装着できて
いることが確認できます。

■各部単品でのご注文も可能です。

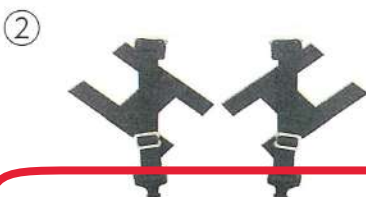

①FDCN-10A-KN型

フロントD環付きフルハーネス
重量：約1,170g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

②HC型

ワークポジショニング器具用接続ベルト
ワンタッチバックル(アルミ合金製)

③DL16-DH-BL型

胸ベルト：幅45mm 長さ1,300mm(Mサイズ)
補助ベルト：幅100mm 長さ720mm 角環1コ、軽量D環2コ
重量：約800g

サイズ： S M L LL
約120cm 約130cm 約140cm 約150cm

④WL-DL16型

ロープ：三つ打ナイロンロープ 直径16mm×長さ2,100mm
(回転環付きフックNo.14L-1)
28A型伸縮調節器(アルミ製)
重量：約960g

⑤PL-A-1P型

ロープ：直径10mm 三つ打ナイロンロープ
長さ：1,700mm

※③と④のセット

①③：ご注文の際には型番の末尾に「-サイズ」を付けてください。ご指定がない場合は、「Mサイズ」でのお届けとなります。
③④：ワークポジショニング用器具はP47~50に掲載しています。 ⑤：P39もあわせてご覧ください。